

Arris CM3500

Monteringsvejledning





ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

Sådan gør du

1

Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind og omløberen drejes fast.

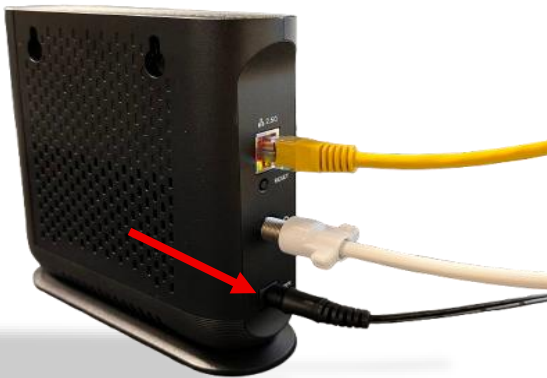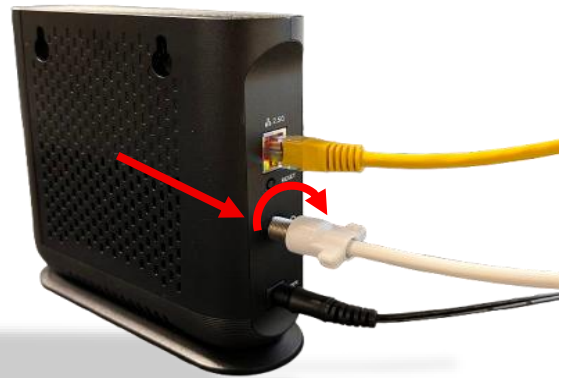


2

Sæt strøm til kabelrouteren og sørg for, den er tændt. Brug kun strømforsyningen, der blev udleveret med kabelrouteren.

3

Sæt netværkskablet i den øverste port.

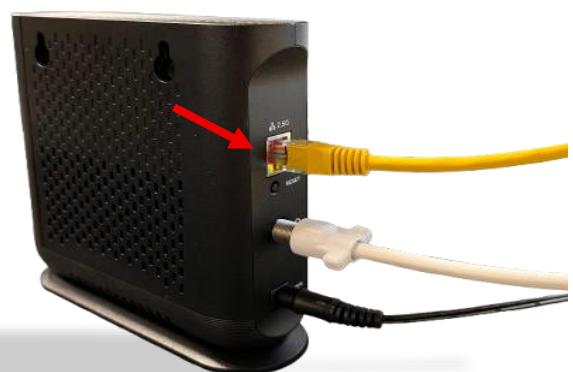

4

Når alle 4 lamper lyser fast grøn, er kabelrouteren tilsluttet.

Første gang kabelrouteren starter op, kan dette tage op til 30 minutter.

