






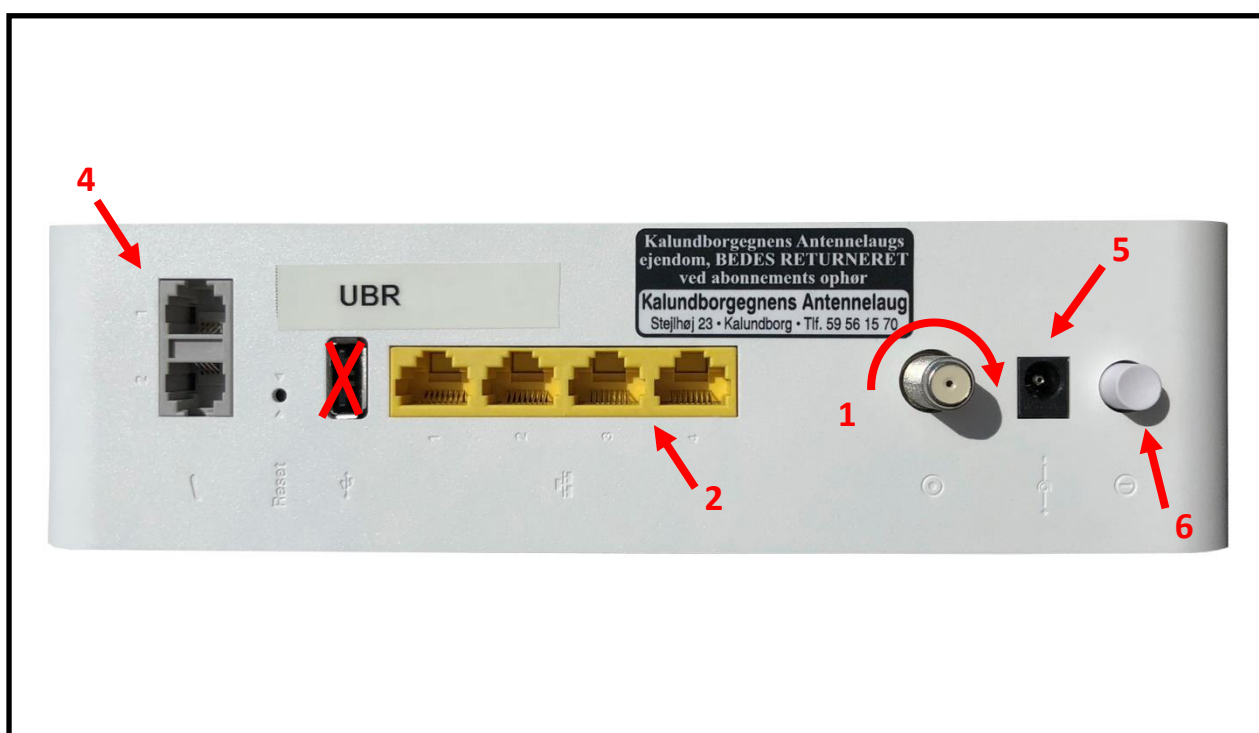

Monteringsvejledning – CGA2121

Sådan monteres din ny kabelrouter

1. Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind i det lille hul, herefter skrues omløberen fast med fingrene (med uret). Der efterspændes forsigtigt med passende værktøj.
2. Netværkskabler kan sættes i de gule porte (**1** **2** **3** **4**). Hvis kablet forbindelse skal benyttes. Dine nuværende netværkskabler kan benyttes, hvis de er intakte. USB porten skal ikke bruges.
3. Ønsker du dit udstyr tilkoblet trådløst til din kabelrouter, skal du i listen over tilgængelige trådløse netværk, finde ét netværk der har navn lignende din bopælsadresse. Koden er valgt til kabelrouterens serienummer (de 18 tal efter S/N) der står på undersiden af kabelrouteren. Kode og navn kan ændres på vores selvbetjeningsportal <https://mit.ka-net.dk>.
4. Har du telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, sættes telefonstikket i den grå port (**1**).
5. Der kan nu sættes strøm til kabelrouteren (Kun den strømforsyning der blev udleveret sammen med kabelrouteren må benyttes!).
6. Tryk på tænd/sluk knappen på kabelrouteren, så der høres et lille klik og knappen bliver mindre.



7. Når de 2 lamper   på kabelrouteren lyser konstant er kabelrouteren online. Første gang kabelrouteren tilsluttes hjemme hos dig, kan der gå op til 3 timer før dette sker. Hvis du har telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, vil  og/eller  lyse. Lamperne  og  vil lyse, hvis der er tilsluttet noget til kabelrouterens ethernet porte eller trådløst via Wi-Fi.